


Kaksivaiheinen käänteisosmoosikoneikko (RO-25)

RO-25 on kaksivaiheinen käänteisosmoosikoneikko puhtaan veden valmistukseen lisävedeksi tai prosessivesien puhdistukseen. Laitteisto on kytkettävissä asiakkaan automaatiojärjestelmään.

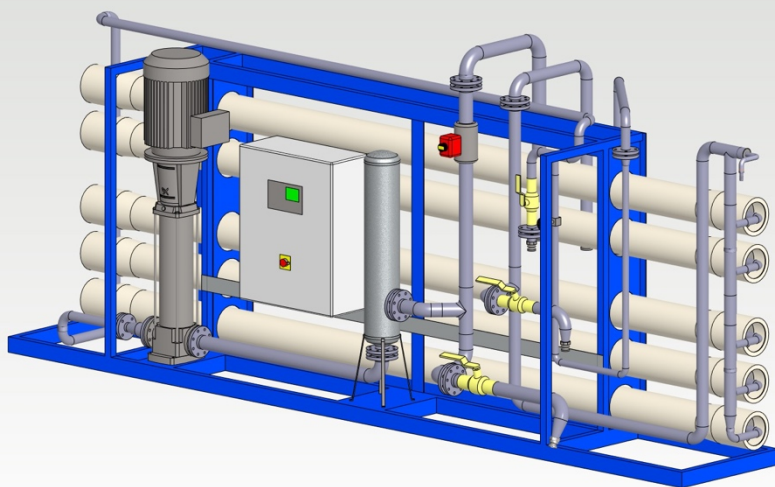

Tekniset tiedot	
Kuivapaino ilman kalvoja	1800 kg
Kokonaispituus	586 cm
Leveys	115 cm
Korkeus	240 cm
Permeaatin sähkönjohtavuus	< 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Permeaattivirtaus	> 25 m^3/h
Syöttövesivirtaus	40 m^3/h
Prosessisaanto	50...80 %
Kalvoputken tilavuus	170 l
Esisuodatinpatruunojen lukumäärä	7 kpl
Kalvojen lukumäärä	25 kpl
Kalvotyyppi	8040
Liitännät	
Sähkönsyöttö	125 A voimavirtapistoke*
Syöttövesi	3" uros hst camlock
Permeaatti	2,5" uros hst camlock
Konsentraatti	2" uros hst camlock

*Laitteen tarvitsema virta on n. 80 A ja laitteessa on sisäänrakennetut etusulakkeet 125 A syöttöä varten.