


Yksivaiheinen käänteisosmoosikoneikko (RO/NF-6)

RO-6 on yksivaiheinen käänteisosmoosikoneikko puhtaan veden valmistukseen lisävedeksi tai prosessivesien käsittelyyn. Koneikko on mahdollista varustaa käänteisosmoosi- tai nanosuodatuskalvoilla.

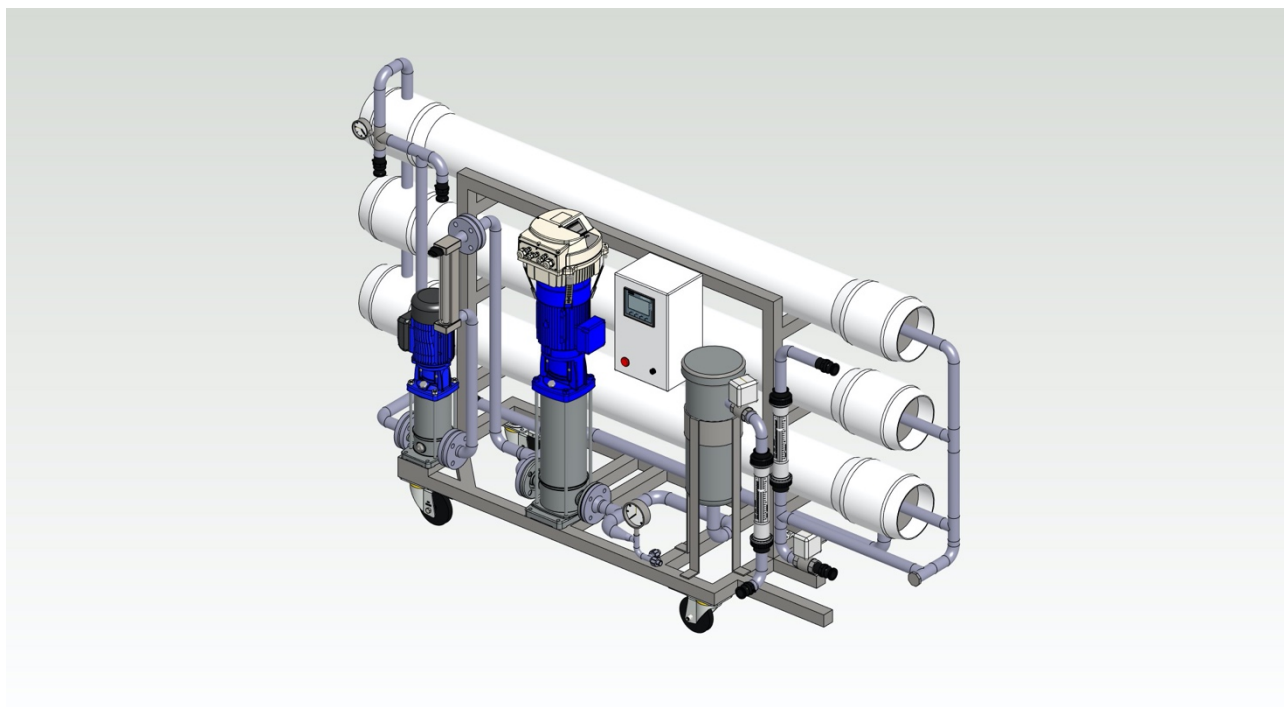

Tekniset tiedot	
Kuivapaino ilman kalvoja	1000 kg
Pituus	280 cm
Leveys	100 cm
Korkeus	170 cm
Permeaatin sähkönjohtavuus	< 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Permeaattivirtaus	5..7 m^3/h
Syöttövesivirtaus	10 m^3/h
Prosessisaanto	50...80 %
Esisuodatinpussien lukumäärä	1 kpl
Kalvojen lukumäärä	6 kpl
Kalvotyyppi	8040
Liitännät	
Sähkönsyöttö	32 A voimavirtapistoke
Syöttövesi	2" uros hst camlock
Permeaatti	2" uros hst camlock
Konsentraatti	1,25" uros hst camlock